


Compatta, tuttavia potente

ECOSYS PA4500x è una potente stampante integrata con nuove funzionalità di sicurezza di alto livello. Velocità e affidabilità contribuiscono a migliorare la produttività ed efficienza in ufficio. Grazie ai componenti di lunga durata e al basso consumo energetico, anche l'impatto ambientale è minore.



ECOSYS PA4500x

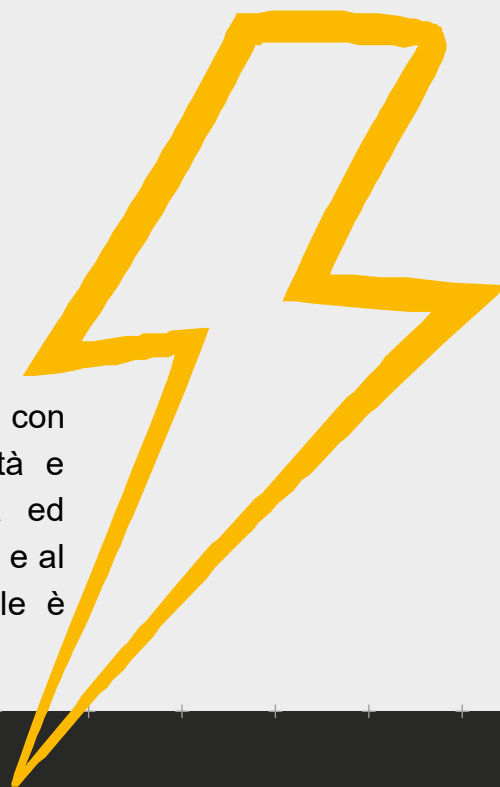

Stampante monocromatica A4

Fino a 45 pagine A4 al minuto

Risoluzione 1200 x 1200 dpi

A4

Specifiche ECOSYS PA4500x

GENERALI

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS

Pannello operativo: LCD a 21 caratteri, 5 linee

Tipo: Da tavolo

Velocità del motore: fino a 45 pagine A4 al minuto;

Velocità di stampa fronte/retro: 22,5 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi

Volume di stampa consigliato¹: 3.000 pagine al mese

Volume di stampa massimo¹: 150.000 pagine al mese

Ciclo di lavoro massimo¹: 900.000 pagine o 5 anni

Tempo di riscaldamento: massimo 16 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,3 secondi

Processore: ARM Cortex-A53 Dual core 1,4GHz

Memoria: standard 512MB; max. 2,5GB (opzionale)

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN

opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO per server

di stampa opzionale interno o hard disk SSD, slot per

scheda SD/SDHC opzionale

Contabilità integrata: 100 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:

380 x 410 x 285 mm (senza sporgenze);

390 x 416 x 308 mm (con sporgenze);

Con imballaggio: 549 x 494 x 420 mm

Peso: senza imballaggio:

14,6kg con toner incluso

Con imballaggio: 18,5 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa: 606 W

Pronto: 8,4 W

a riposo: 0,5 W

Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO

9296):

Modo Stampa: 54 dB (A)

Stand-by: 30 dB (A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di

qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (70 x 140 - 216 x 356 mm), carta per banner fino a 915 mm

Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:

2.600 fogli

Fronte/retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: 250 fogli a faccia in giù

con sensore carta.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), stampa diretta PDF, stampa diretta XPS e Open XPS, PPML, supporto stampa diretta TIFF/JPEG, URF, Raster PWF, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6,

KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font

Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali,

1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF,

stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD,

stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di

rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via

TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa

diretta PDF criptato, Universal Print, stampa per sistema

operativo Chrome

Supporto stampa da mobile: app KYOCERA Mobile

Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi.

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO/IEC 19752.

Toner Kit: TK-3400

Toner nero microfine per 12.500 pagine A4. La

capacità dello starter toner è 6.000 pagine A4.

ACCESSORI OPZIONALI

PF-3110 cassetto carta (max. 4 unità): max. 500 fogli, 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 cassetto carta alta capacità e PB-325 base appoggio: max. 2.000 fogli, 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Personalizzato (da 76 x 148 a 216 x 305 mm); non compatibile con PF-3110

Mobiletto CB-360W-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio. Dimensioni circa 380 x 411 x 508 mm (LxPxX)

Mobiletto CB-365W-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio. Dimensioni circa 380 x 411 x 254 mm (LxPxX)

Unità con rotelle CA-3100: per una maggiore stabilità. Obbligatoria quando si installano 4 cassette carta opzionali

Upgrader di memoria: MM-21(2GB)/MM-20

(1GB), DDR3-144pin DIMM

Dispositivi di archiviazione per una facile gestione

documentale:

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

Letto di schede USB IC + Card Authentication Kit (B):

Disponibile supporto per varie chiavi di

autenticazione. L'alloggio della scheda è standard

Interfacce opzionali:

IB-32 B: interfaccia IEEE1284

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz e 5-GHz) con

Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz)

con Wi-Fi Direct

IB-50: scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000

BaseT

IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

GARANZIA

1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

KYOCERA LIFE

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

¹Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

La tecnologia proprietaria **ECOSYS**, acronimo di **ECON**omia, **ECOL**ogia e **SIS**tema di stampa, in inglese: **ECON**omy, **ECOL**ogy e **SYS**tem printing, consente di rispettare le più esigenti normative aziendali e ambientali, garantendo, allo stesso tempo, una consistente economia dei costi di gestione.

I dispositivi ECOSYS adottano materiali a lunga durata assicurando, così, lunghi cicli di lavoro.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) – ITALIA

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

Business Partner KYOCERA

FEBBRAIO2024ECOSYSPA4500x/VER2.0



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

** A seconda del Paese.

kyoceradocumentsolutions.it